2X Ø13/64 [Ø5.2] THRU
(-**T** OPTION) TAP #10-24 [M5x0.8] THRU

8X TAP #6-32 [M3x0.5] THRU
(4) EACH END BLOCK

0.938 [23.8]

0.125 [3.2] *

STROKE

0.469 [11.9]

Ø0.250 [6.4]

1.188 [30.2]

1.125 [28.6]

0.375 [9.5]

0.125 [3.2]

0.688 [17.5]

1.875 [47.6]

4X Ø11/64 [Ø4.4] THRU
(2) EACH END BLOCK

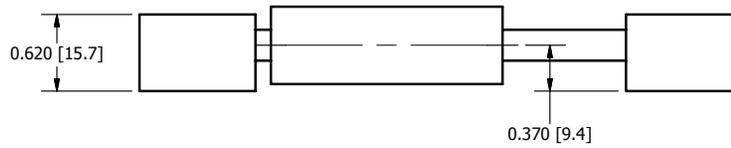* NOTE : 0.125 [3.2] HAS BEEN ADDED TO
OVERALL STROKE TO PREVENT CONTACT
BETWEEN MAIN BODY AND END BLOCKS WHILE
OPERATING IN STANDARD STROKE RANGE

0.490 [12.4]
0.245 [6.2] REF

END BLOCK
1.500 [38.1]

0.750 [19.1]

MAIN BODY
1.490 [37.8]

0.625 [15.9]

0.620 [15.7]

0.370 [9.4]

(-**B** OPTION) OFFSET END BLOCK OPTION
ALL DIMESION ARE THE SAME EXCEPT AS NOTED
ABOVE

R&I
MANUFACTURING CO.

DURA-SLIDE
RGC-5